



N° 1493/DRe/2026 رقم

Alger, le 30/08/2026 في الجزائر

**PROROGATION DE LA RELANCE DE CONSULTATION RESTREINTE N°
1303DRC//2026**

**« Réhabilitation et Extension du réseau Informatique de la station régionale de
CONSTANTINE »**

Article N°01: Objet de la consultation.

Dans le cadre de ses activités, l'Établissement Public de Télévision lance une consultation ayant pour objet la « Réhabilitation et Extension du réseau Informatique de la station régionale de Constantine », conformément au cahier des prescriptions techniques (CPT) joint en annexe.

Article N°02: Date limite de Dépôt des Offres.

L'offre en question doit nous parvenir au plus tard le 07/09/2026 à midi (12:00).

Article N°03: Demande d'éclaircissement.

Tout candidat désirant obtenir des éclaircissements sur le contenu du présent CPT est tenu d'adresser une demande d'éclaircissements auprès du service informatique de la station régionale par mail à it.constantine@entv.dz et au N° TEL 039-38-34-87/88 poste N°168

Article N°04: Visite du site.

Afin d'élaborer sa proposition, le soumissionnaire souhaitant remettre une offre aura l'obligation de faire une visite du site sanctionnée par un procès-verbal signé obligatoirement par les deux (02) parties, faute de quoi l'offre sera rejetée. Pour prise de rendez-vous, prière de prendre contact avec le service contractant par mail à it.constantine@entv.dz et au N° TEL 039-38-34-87/88 poste N°168.

Article N°05: Lieu de dépôt des offres.

Les offres de prix seront déposées à l'adresse suivante :
Bureau N°06, station régionale de Constantine.
Sis à Rue Kadour Boumeddous, Constantine.

Le Directeur Régional



CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

**Réalisation du réseau informatique au niveau de la station régional de
Constantine**



OBJET DE LA CONSULTATION :

La présente consultation a pour objet la Réalisation du réseau informatique
au niveau de la station régional de Constantine.

Désignation et répartition des prises réseaux :

Nombre de prises manquantes	Le nombre actuel de prises	Direction/Bureau
RDC		
2	/	Cellule de Montage
2	/	Cellule de Montage
2	/	Cellule de Montage
2	/	Chef de centre Production Technique
1	/	Standard Téléphonique
1	/	Secrétariat
2	/	Salle de maquillage/coiffure
2	/	Cellule de Montage
2	/	Cellule de Montage
6	/	Maintenance/
4	/	Infographie
3	/	Régie
4	/	Studio
1^{ème} étage		
3	/	Directeur
4	/	Salle de Réunion



2	/	Secrétariat de Direction
2	/	D.A.F
2	/	Sous Directeur Technique
1	/	Commercial
2	/	Cellule de Montage Cloud
1	/	Chef ENG
1	/	Secrétariat Information
3	/	Rédacteur en chef
8	/	Salle de Rédaction
2	/	Service Personnel
2	/	Finance
1	/	Secrétariat Production
2	/	Sous Directeur Production
3	/	Chef de Service Finance
Sous Sol		
4	/	Salle F.H.
1	/	Bureau
1	/	Bureau
Annexe		
2	/	Informatique
2	/	Chef de sécurité
1	/	Bureau
2	/	Chef archive
2	/	Personnel Archive



1	/	Production
1	/	Secrétariat
2	/	Régisseur 1
2	/	Régisseur 2
1	/	Réalisateur
1	/	Bureau Social
1	/	Bureau CP
1	/	Bureau
1	/	Syndicat Personnel
1	/	Syndicat Journaliste
1	/	Chef Moyens Généraux
4	/	Gestion Stock & Patrimoine

Tableau Récapitulatif :

Désignation	Nombre	Observation
Nouvelle Prises réseau Rj45 cat 6a minimum	49	
Routeur Wifi out door	1	
Switch 48 ports	1	
Switch 24 ports	1	



Prévoir le déplacement des deux liens fibre Internet (FTTH et LS).


Plus de détails seront communiqués lors de la visite sur site.







➤ **Plan d'aménagement de la station**



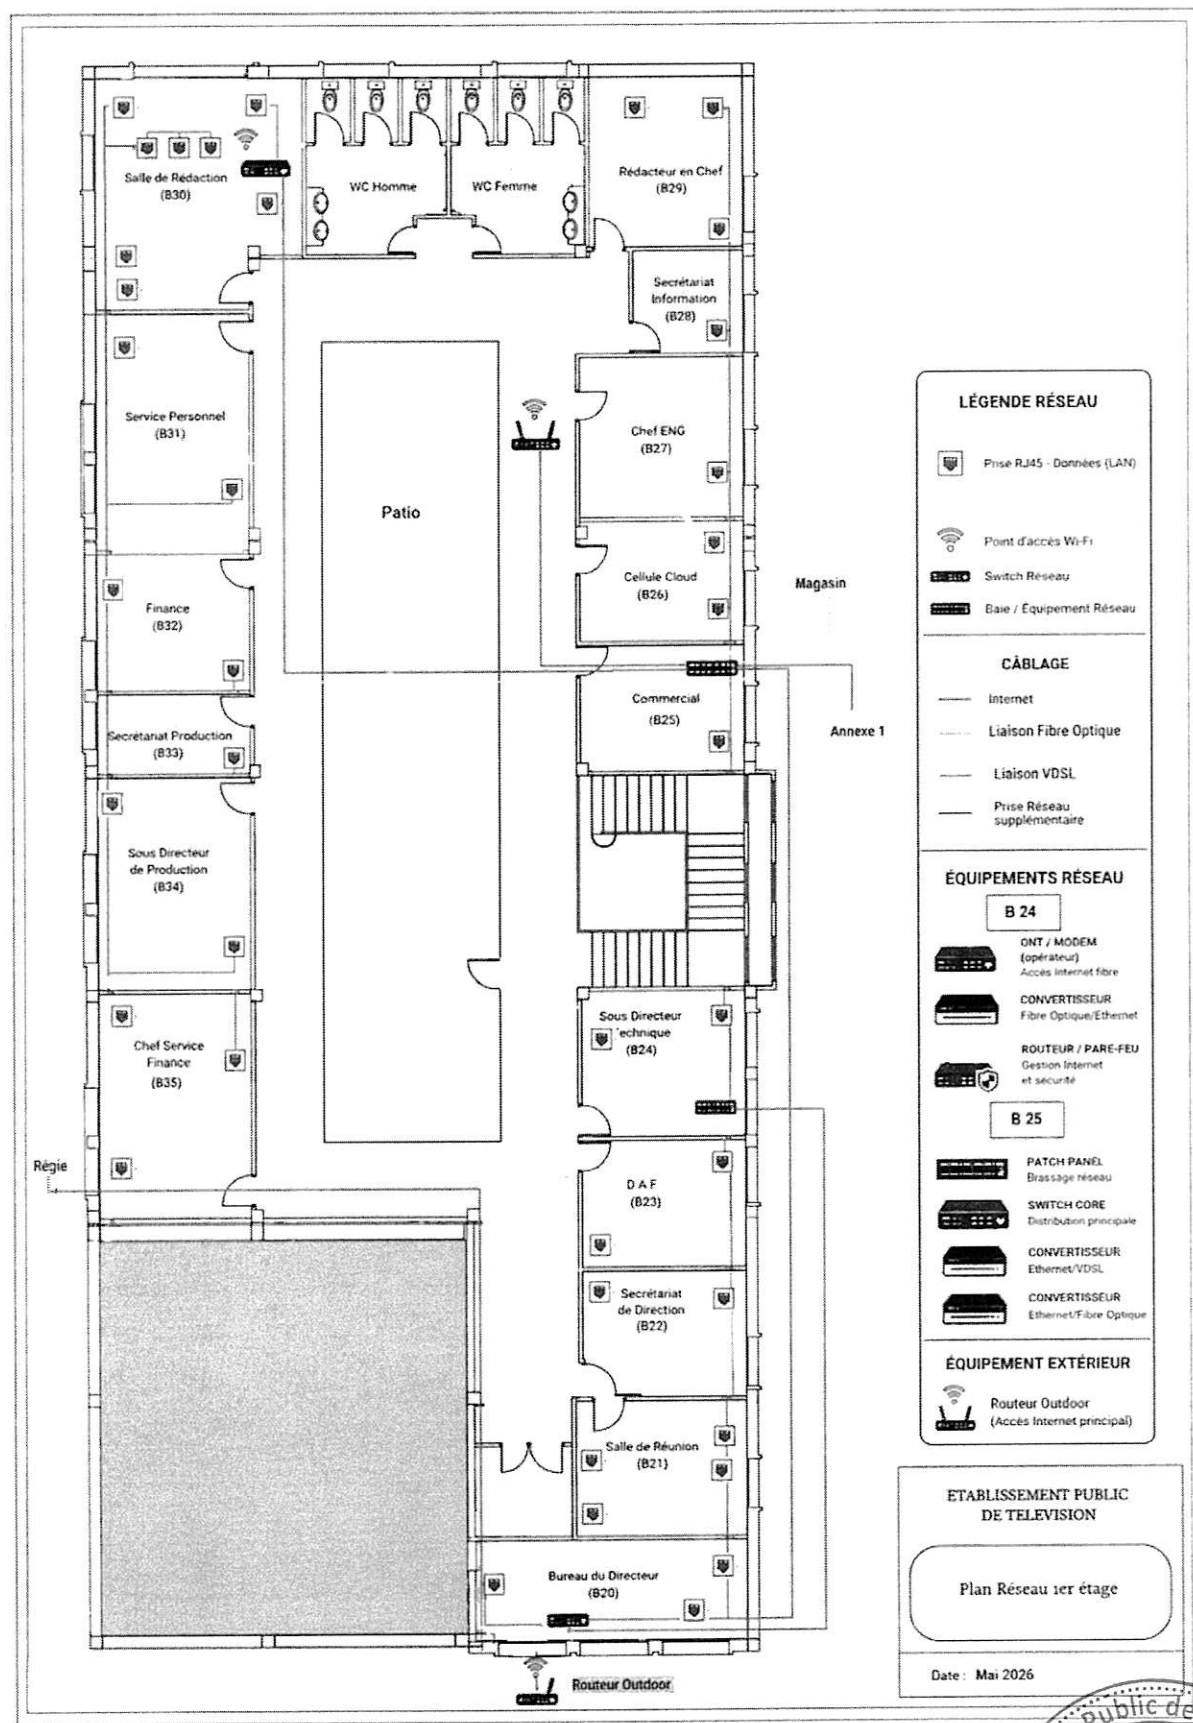

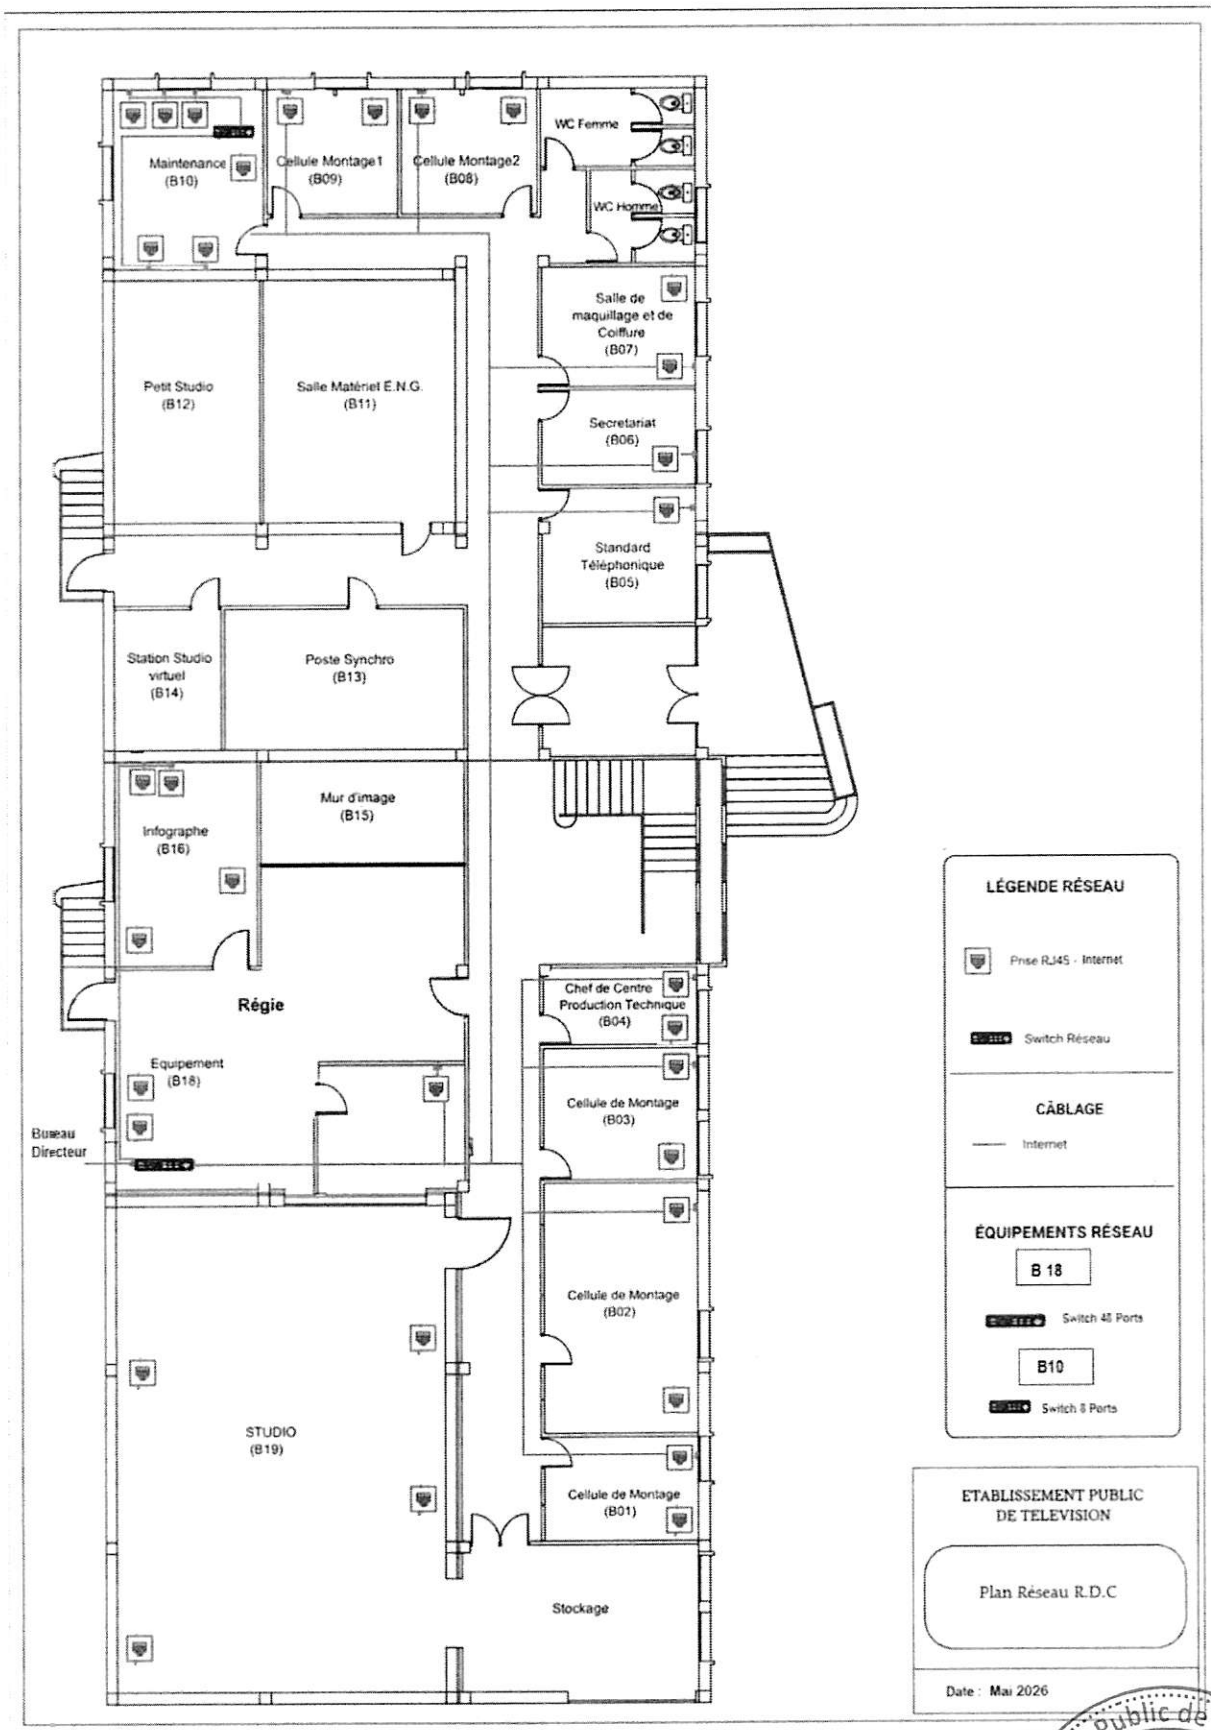

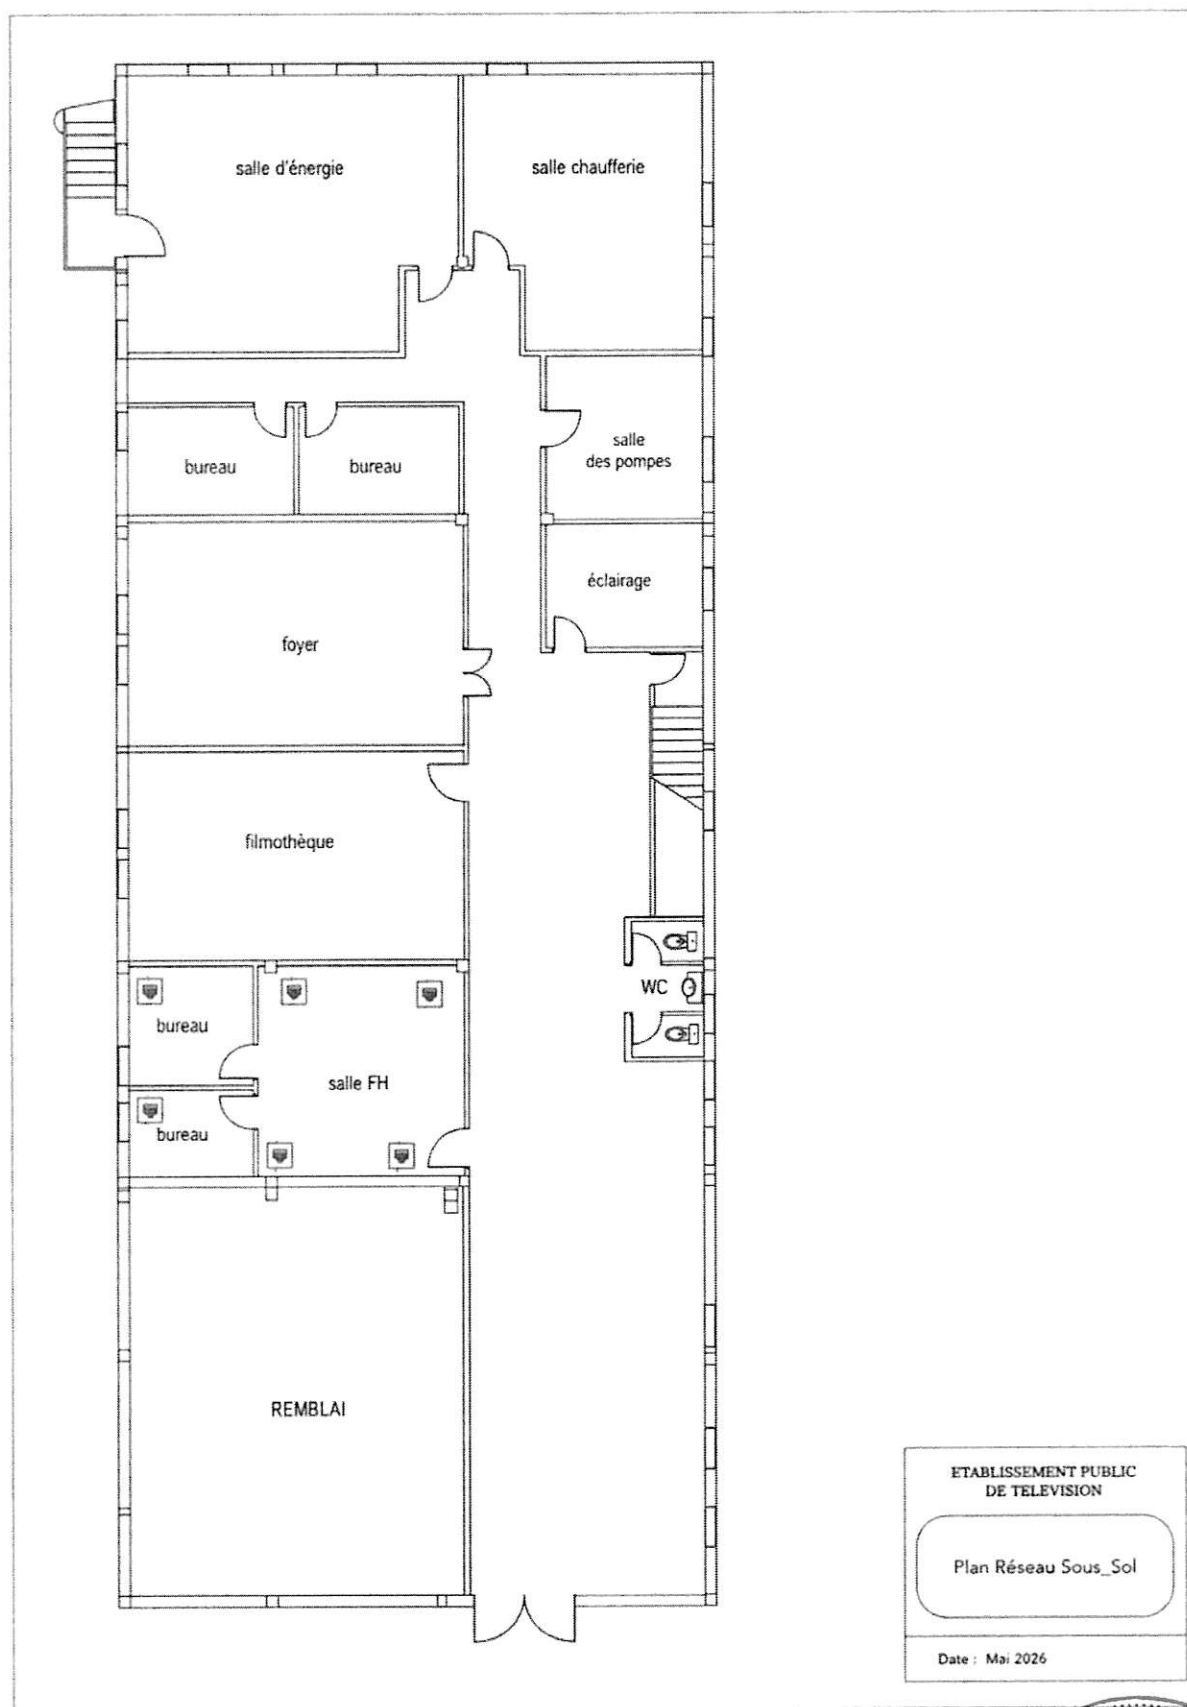

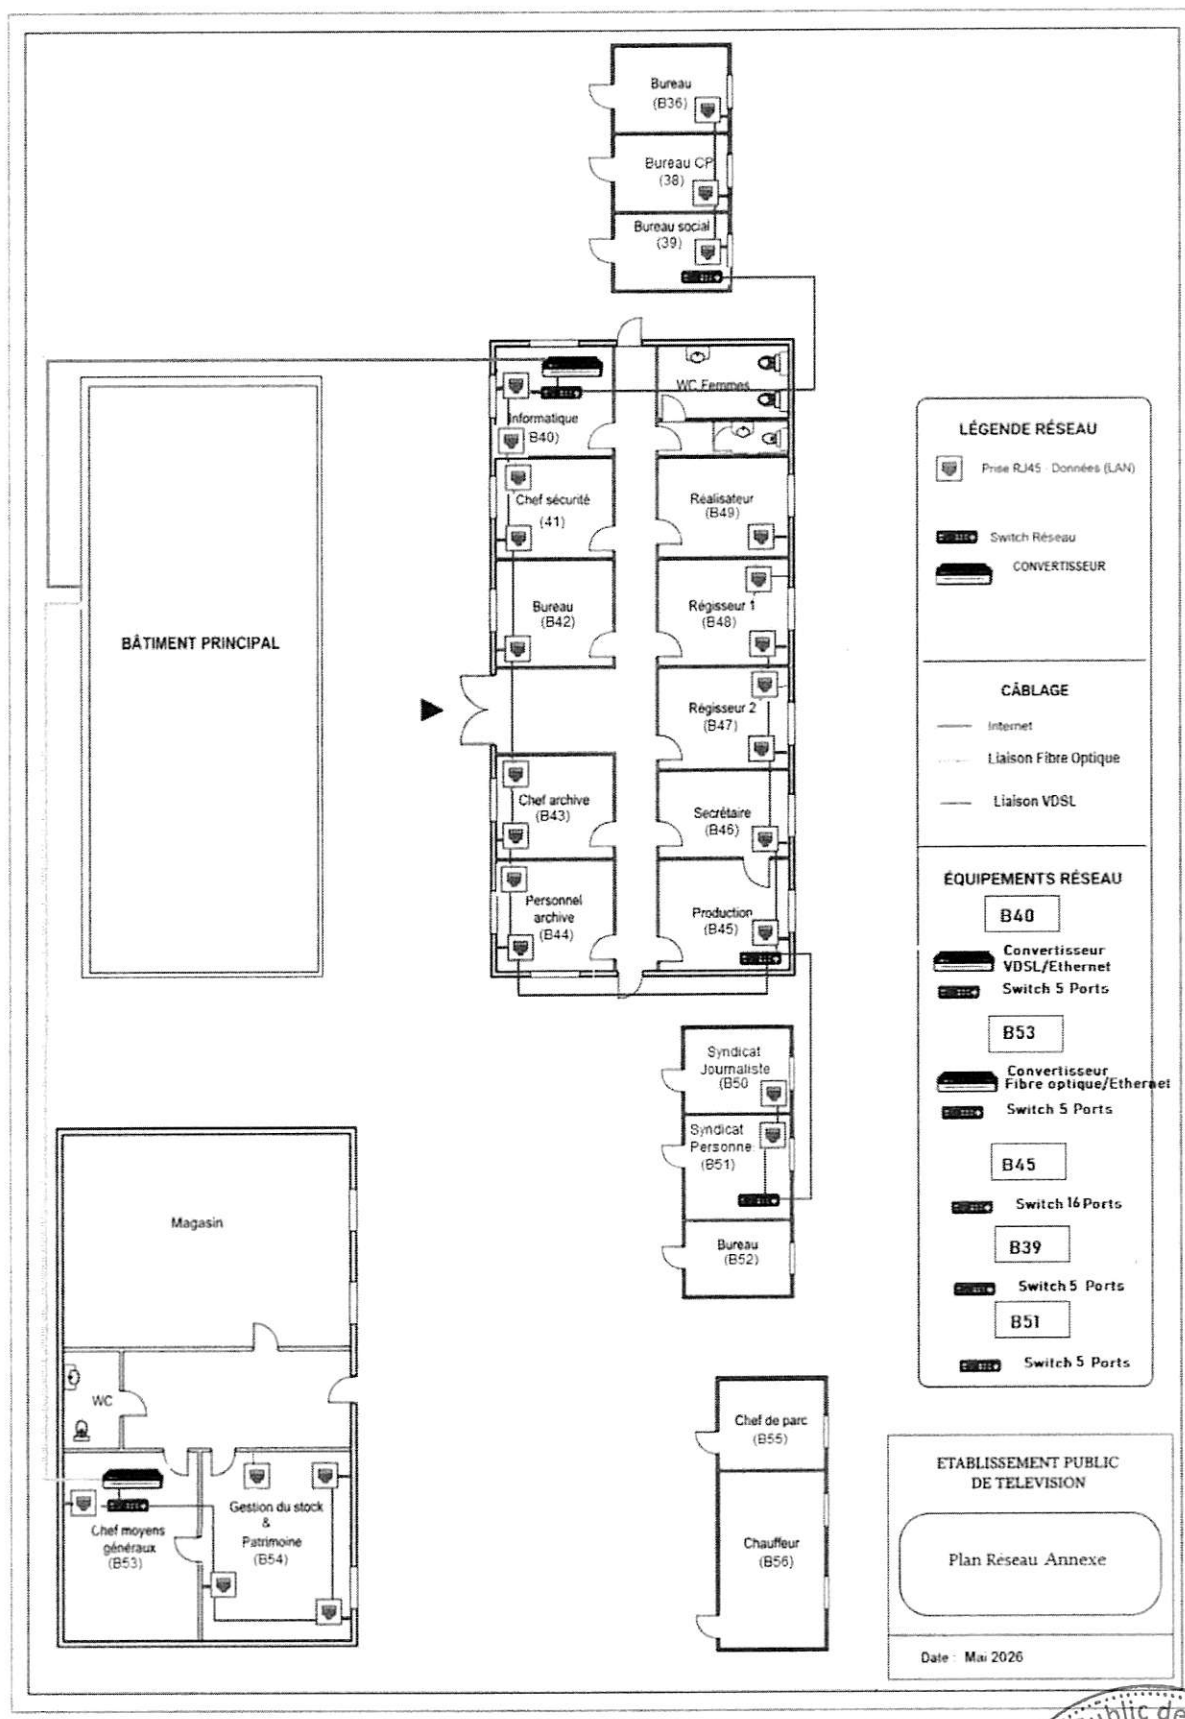

Exigences :

- Le soumissionnaire devra présenter les références détaillées de sa société, principalement sur l'expérience dans l'exécution de travaux de même type que ceux prévus dans le présent marché, appuyées par des attestations de bonne exécution, et des PV de réception provisoires ou définitifs y afférents.
- La visite sur site est exigée, le PV de visite sur site doit être joint à l'offre.
- Le soumissionnaire doit mentionner :

Le délai de réalisation : Le soumissionnaire proposera un délai de réalisation le plus court possible.

Le délai de réalisation proposé par le soumissionnaire doit être exprimé exclusivement en nombre de jours calendaires.

La durée de la garantie : Le soumissionnaire proposera une durée de garantie minimale de **12** mois.

La durée de Service après-vente : Le soumissionnaire proposera une durée de service après-vente minimale de **36** mois.

Le planning de réalisation sur calendrier/ horaires de travail éventuellement avec précision du travail ou non dans les jours fériés, weekend et/ou la nuit.



AUTRES SPECIFICATIONS ET EXIGENCES TECHNIQUES :

- Les switches proposés doivent figurer dans la liste des équipements non soumis à l'homologation par l'ARPCE.
- Les armoires de brassage doivent être de tailles adaptées au projet et conformes aux standards reconnus.
- Les switch 48p proposés doivent être de niveau L3, manageables, comporter 4 ports uplink de type **sfp+ 10Giga** et être parfaitement compatibles avec la configuration existante.
- Les liaisons optiques entre les différentes armoires de brassage seront réalisées avec des jarretières optiques multimode de type **OM4**.
- Un tableau de brassage dans chaque armoire.
- Protection des câbles selon les normes en vigueur.
- Câble réseau catégorie 6a minimum :
 - **Impédance** : 100 Ohms et une fréquence de 500 MHz.
 - **Capacité** : transmission des données à un débit de 10 Gigabits/s sur 100 mètres.

- **Standards** : Réalisation des connexions Ethernets sur les standards 1000BASE-T et 10GBASE-T.
- Cords de brassage ftp cat6a minimum :
 - **Impédance** : 100 Ohms et une fréquence de 500 MHz.
 - **Capacité** : transmission des données à un débit de 10 Gigabits/s sur 100 mètres.
 - **Standards** : Réalisation des connexions Ethernets sur les standards 1000BASE-T et 10GBASE-T.
- Prise RJ45 catégorie 6A minimum.
- Les prises RJ45 doivent être encastrées dans des goulottes de tailles différentes selon les normes.
- Panneau de brassage de catégorie 6A minimum.
- Prise réseau selon la qualité du câble.
- Certification des câbles et des prises.
- Plans de numérotation des prises réseaux/tableau de brassage.
- Schéma de câblage.
- Étiquetage des numéros de prise et leurs correspondances au niveau du tableau de brassage.
- Configuration des nouveaux switches :

Le soumissionnaire est tenu de procéder à la configuration complète des nouveaux switches conformément aux exigences du service informatique. Cette configuration inclut notamment la création et la gestion des VLAN, le paramétrage des ports (access/trunk), la mise en œuvre des politiques de sécurité, ainsi que l'intégration des équipements dans l'architecture réseau normalisée.

Le soumissionnaire devra également assurer la documentation détaillée de la configuration réalisée et garantir la conformité aux standards et bonnes pratiques en vigueur.

- Test du bon fonctionnement du réseau réalisé selon les normes en vigueur.

Il devra également assurer une identification claire et normalisée de l'ensemble des connexions, garantissant une parfaite lisibilité et une accessibilité optimale pour les opérations de maintenance.

